

Fusión



OTDRs



Medida



Limpieza e
inspección



Soplado



Herramientas



Cables



Pasivos
ópticos



Repartidores



Torpedos
y cajas de
empalme





Etiquetado



Armarios Rack



Fibercom
FIBRA ÓPTICA
PARA PROFESIONALES

**Armarios
Rack**

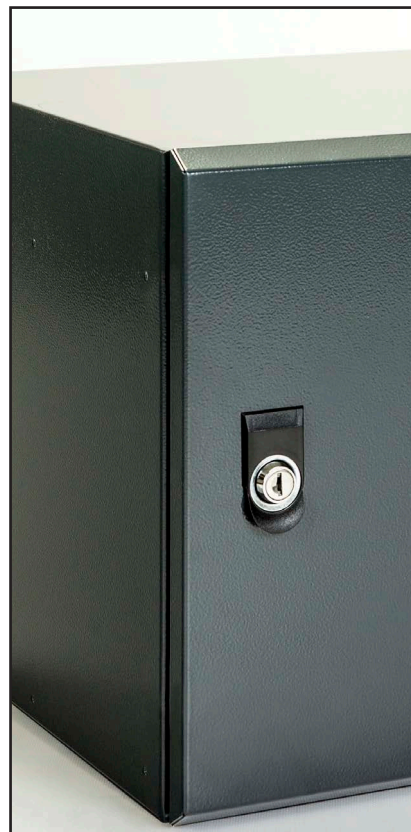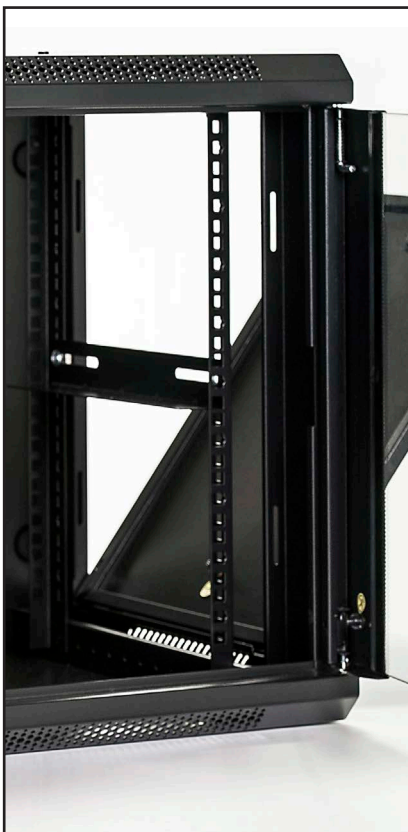

BIACOM
BIACOM ARTÍCULOS METÁLICOS, S.L.

Marcas representadas por Fibercom



Fibercom se reserva el derecho a realizar cambios en los contenidos de las publicaciones de todos los productos que comercializa.



BIACOM, empresa española situada en Peralta (Navarra), es una empresa joven, ágil y dinámica, dotada con maquinaria de última generación en corte y plegado de chapa, soldadura especializada y acabado con pintura al horno, que sumado a su departamento técnico altamente cualificado les permite controlar todo el proceso productivo desde la recepción de la materia prima hasta el envío del producto al cliente. Disponen de una gran variedad de productos en armarios rack 19", eléctricos y para ICT.

Armarios rack 19" suelo ancho 600



Aplicaciones:

- Los armarios rack de 19" son soportes metálicos destinados a alojar en su interior equipamiento electrónico, informático y de comunicaciones.
- Sus dimensiones se encuentran normalizadas para ser compatibles con cualquier equipamiento independientemente del fabricante.
- Las unidades de medida usada en un rack de 19" es 48,26cm de ancho y 4,45cm de alto.

Codificación:

- F/ARM-ABI1866:** Armario rack 19" suelo puerta cristal 18UA, ancho 600mm, fondo 600mm
- F/ARM-ABI1868:** Armario rack 19" suelo puerta cristal 18UA, ancho 600mm, fondo 800mm
- F/ARM-ABI2266:** Armario rack 19" suelo puerta cristal 22UA, ancho 600mm, fondo 600mm
- F/ARM-ABI2268:** Armario rack 19" suelo puerta cristal 22UA, ancho 600mm, fondo 800mm
- F/ARM-ABI22610:** Armario rack 19" suelo puerta cristal 22UA, ancho 600mm, fondo 1000mm
- F/ARM-ABI3266:** Armario rack 19" suelo puerta cristal 32UA, ancho 600mm, fondo 600mm
- F/ARM-ABI3268:** Armario rack 19" suelo puerta cristal 32UA, ancho 600mm, fondo 800mm
- F/ARM-ABI4266:** Armario rack 19" suelo puerta cristal 42UA, ancho 600mm, fondo 600mm
- F/ARM-ABI4268:** Armario rack 19" suelo puerta cristal 42UA, ancho 600mm, fondo 800mm
- F/ARM-ABI42610:** Armario rack 19" suelo puerta cristal 42UA, ancho 600mm, fondo 1000mm

- Fabricado en chapa laminada en frío recubierta con pintura en polvo en negro RAL 9004
- Puerta delantera de cristal templado con marco y ventilación. Opcionalmente puede ser perforada simple o doble
- Puerta trasera perforada 85% para facilitar la ventilación
- Cerradura con maneta de seguridad con pulsador de desbloqueo
- Paneles laterales desmontables con sistema de cierre rápido y alojamiento para cerradura de llave
- Perfiles de 19", de 2mm de espesor, delanteros y traseros con numeración serigrafada y ajustables en profundidad
- Techo mecanizado para paso de cables en los 4 lados y apertura central para instalar bandeja de ventiladores, cerrado con tapas desmontables
- Suelo con entrada de cables con tapas central, delantera y trasera
- Tomas de tierra en puertas, bastidor y laterales (no incluye cables)
- Incluye kit de 4 niveladores y juego de 4 ruedas (2 con freno y 2 sin freno)
- Capacidad de carga estática de 800Kg y en movimiento de 400Kg
- Cumple con los siguientes estándares:
 - UNE-EN-60950-1: Grado de protección IP-20
 - UNE-EN-50102: Grados de protección mecánicos IK-08
 - Directiva 2011/65/UE: RoSH Restricción de sustancias peligrosas
 - Fabricados bajo normas ANSI/EIA RS310D, IEC297-2, DN41494 parte 1, parte 7 y estándar ETSI
 - Marcado CE en origen



Fibercom se reserva el derecho a realizar cambios en los contenidos de las fichas técnicas de los productos que comercializa

Fibercom se reserva el derecho a realizar cambios en los contenidos de las fichas técnicas de los productos que comercializa

Armarios rack 19" suelo ancho 800mm



- Fabricado en chapa laminada en frío recubierta con pintura en polvo en negro RAL 9004
- Puerta delantera de cristal templado con marco y ventilación. Opcionalmente puede ser perforada simple o doble
- Puerta trasera perforada 85% para facilitar la ventilación
- Cerradura con maneta de seguridad con pulsador de desbloqueo
- Paneles laterales desmontables con sistema de cierre rápido y alojamiento para cerradura de llave
- Perfiles de 19", de 2mm de espesor, delanteros y traseros con numeración serigrafiada y ajustables en profundidad
- Techo mecanizado para paso de cables en los 4 lados y apertura central para instalar bandeja de ventiladores, cerrado con tapas desmontables
- Suelo con entrada de cables con tapas central, delantera y trasera
- Tomas de tierra en puertas, bastidor y laterales (no incluye cables)
- Guiacables laterales verticales con tapa y clips de plástico
- Incluye kit de 4 niveladores y juego de 4 ruedas (2 con freno y 2 sin freno)
- Capacidad de carga estática de 800Kg y en movimiento de 400Kg
- Cumple con los siguientes estándares:

- ✓ UNE-EN-60950-1: Grado de protección IP-20
- ✓ UNE-EN-50102: Grados de protección mecánicos IK-08
- ✓ Directiva 2011/65/UE: RoSH Restricción de sustancias peligrosas
- ✓ Fabricados bajo normas ANSI/EIA RS310D, IEC297-2, DN41494 parte 1, parte 7 y estándar ETSI
- ✓ Marcado CE en origen



Aplicaciones:

- ✓ Los armarios rack de 19" son soportes metálicos destinados a alojar en su interior equipamiento electrónico, informático y de comunicaciones.
- ✓ Sus dimensiones se encuentran normalizadas para ser compatibles con cualquier equipamiento independientemente del fabricante.
- ✓ Las unidades de medida usada en un rack de 19" es 48,26cm de ancho y 4,45cm de alto.

Codificación:

F/ARM-ABI2288: Armario rack 19" suelo puerta cristal 22UA, ancho 800mm, fondo 800mm

F/ARM-ABI22810: Armario rack 19" suelo puerta cristal 22UA, ancho 800mm, fondo 1000mm

F/ARM-ABI3288: Armario rack 19" suelo puerta cristal 32UA, ancho 800mm, fondo 800mm

F/ARM-ABI32810: Armario rack 19" suelo puerta cristal 32UA, ancho 800mm, fondo 1000mm

F/ARM-ABI4286: Armario rack 19" suelo puerta cristal 42UA, ancho 800mm, fondo 600mm

F/ARM-ABI4288: Armario rack 19" suelo puerta cristal 42UA, ancho 800mm, fondo 800mm

F/ARM-ABI42810: Armario rack 19" suelo puerta cristal 42UA, ancho 800mm, fondo 1000mm

F/ARM-ABI42812: Armario rack 19" suelo puerta cristal 42UA, ancho 800mm, fondo 1200mm

F/ARM-ABI4788: Armario rack 19" suelo puerta cristal 47UA, ancho 800mm, fondo 800mm

F/ARM-ABI47810: Armario rack 19" suelo puerta cristal 47UA, ancho 800mm, fondo 1000mm



Armarios rack 19" suelo exterior



- Construidos en chapa Galvanizada DX51 MAC Z-275 de 2mm de color gris RAL 7032 recubierto mediante tratamiento con pintura epoxi poliéster con secado al horno
- Puerta con junta de goma
- Cierre de maneta con 4 puntos de anclaje
- 2 perfiles de 19" delanteros
- Toma de tierra en cuerpo y puerta
- Tejadillo con vierteaguas y alojamiento para bandeja de ventiladores
- Zócalo con tapa para paso de cables
- Base del armario con tapa para paso de cables
- Cumple con los siguientes estándares
 - ✓ UNE-EN-60950-1: Grado de protección proporcionado por el envoltorio IP-55
 - ✓ UNE-EN-50102: Grados de protección del envoltorio contra impactos IK-08
 - ✓ 93/68/CEE: Directiva del mercado CE



Aplicaciones:

- ✓ Los armarios rack de 19" son soportes metálicos destinados a alojar en su interior equipamiento electrónico, informático y de comunicaciones.
- ✓ Para ser instalados en el exterior puesto que tienen IP55.
- ✓ Sus dimensiones se encuentran normalizadas para ser compatibles con cualquier equipamiento independientemente del fabricante.
- ✓ Las unidades de medida usada en un rack de 19" es 48,26cm de ancho y 4,45cm de alto.

Codificación:

F/ARM-NOREXT-24-600: Armario rack 19" exterior IP55 con tejadillo 24UA, ancho 600mm, fondo 600mm

F/ARM-NOREXT-30-600: Armario rack 19" exterior IP55 con tejadillo 30UA, ancho 600mm, fondo 600mm

F/ARM-NOREXT-42-600: Armario rack 19" exterior IP55 con tejadillo 42UA, ancho 600mm, fondo 600mm



Armarios rack 19" suelo exterior termo aislado



- Construidos en chapa Galvanizada DX51 MAC Z-275 de 2mm de color gris RAL 7032 recubierto mediante tratamiento con pintura epoxi poliéster con secado al horno
- Incluye cámara de aire interior mediante doble pared que permite reducir la temperatura del interior mediante el flujo de aire a través de la cámara
- Puerta con junta de goma
- Cierre de maneta con 4 puntos de anclaje
- 2 perfiles de 19" delanteros
- Toma de tierra en cuerpo y puerta
- Tejadillo con vierteaguas y alojamiento para bandeja de ventiladores
- Zócalo con tapa para paso de cables
- Base del armario con tapa para paso de cables
- Cumple con los siguientes estándares
 - ☑ UNE-EN-60950-1: Grado de protección proporcionado por el envoltorio IP-55
 - ☑ UNE-EN-50102: Grados de protección del envoltorio contra impactos IK-08
 - ☑ 93/68/CEE: Directiva del mercado CE

Aplicaciones:

- ☑ Los armarios rack de 19" son soportes metálicos destinados a alojar en su interior equipamiento electrónico, informático y de comunicaciones.
- ☑ Para ser instalados en el exterior puesto que tienen IP55 y cuerpo con doble pared para crear una cámara interior de aireación.
- ☑ Sus dimensiones se encuentran normalizadas para ser compatibles con cualquier equipamiento independientemente del fabricante.
- ☑ Las unidades de medida usada en un rack de 19" es 48,26cm de ancho y 4,45cm de alto.

Codificación:

F/ARM-NOREXT-T-24-600:
Armario rack 19" exterior termo aislado IP55 con tejadillo 24UA, ancho 600mm, fondo 600mm

F/ARM-NOREXT-T-30-600:
Armario rack 19" exterior termo aislado IP55 con tejadillo 30UA, ancho 600mm, fondo 600mm

F/ARM-NOREXT-T-42-600:
Armario rack 19" exterior termo aislado IP55 con tejadillo 42UA, ancho 600mm, fondo 600mm



Fibercom se reserva el derecho a realizar cambios en los contenidos de las fichas técnicas de los productos que comercializa

Armarios rack 19" mural 1 cuerpo



- Fabricado en chapa laminada en frío recubierta con pintura en polvo en color negro RAL 9004
- Paneles laterales desmontables con sistema de cierre rápido y alojamiento para cerradura de llave
- Perfiles de 19" delanteros y traseros ajustables en profundidad
- Techo con rejilla para 2 ventiladores y con tapa registrable para paso de cables
- Base con tapa registrable para entrada para cables
- Capacidad de carga 60Kg
- Disponible 2 versiones con fondos 450 y 600mm
- Cerradura con dos llaves
- Cumple con los siguientes estándares:
 - ☑ UNE-EN-60950-1: Grado de protección IP-20
 - ☑ UNE-EN-50102: Grados de protección mecánicos IK-08
 - ☑ Directiva 2011/65/UE: RoSH Restricción de sustancias peligrosas
 - ☑ Fabricados bajo normas ANSI/EIA RS310D, IEC297-2, DN41494 parte 1, parte 7 y estándar ETSI
 - ☑ Marcado CE en origen

Aplicaciones:

- ☑ Los armarios rack de 19" son soportes metálicos destinados a alojar en su interior equipamiento electrónico, informático y de comunicaciones.
- ☑ Sus dimensiones se encuentran normalizadas para ser compatibles con cualquier equipamiento independientemente del fabricante.
- ☑ Las unidades de medida usada en un rack de 19" es 48,26cm de ancho y 4,45cm de alto.

Codificación:

F/ARM-ABI445: Armario rack 19" mural 1 cuerpo puerta cristal 04UA, fondo 450mm

F/ARM-ABI645: Armario rack 19" mural 1 cuerpo puerta cristal 06UA, fondo 450mm

F/ARM-ABI945: Armario rack 19" mural 1 cuerpo puerta cristal 09UA, fondo 450mm

F/ARM-ABI1245: Armario rack 19" mural 1 cuerpo puerta cristal 12UA, fondo 450mm

F/ARM-ABI1545: Armario rack 19" mural 1 cuerpo puerta cristal 15UA, fondo 450mm

F/ARM-ABI660: Armario rack 19" mural 1 cuerpo puerta cristal 06UA, fondo 600mm

F/ARM-ABI960: Armario rack 19" mural 1 cuerpo puerta cristal 09UA, fondo 600mm

F/ARM-ABI1260: Armario rack 19" mural 1 cuerpo puerta cristal 12UA, fondo 600mm

F/ARM-ABI1560: Armario rack 19" mural 1 cuerpo puerta cristal 15UA, fondo 600mm

F/ARM-ABI1860: Armario rack 19" mural 1 cuerpo puerta cristal 18UA fondo 600mm



Fibercom se reserva el derecho a realizar cambios en los contenidos de las fichas técnicas de los productos que comercializa

Armarios rack 19" mural 2 cuerpos



- Fabricado en chapa laminada en frío recubierta con pintura en polvo en color negro RAL 9004
- Paneles laterales desmontables con sistema de cierre rápido y alojamiento para cerradura de llave
- Perfiles de 19" delanteros y traseros ajustables en profundidad
- Techo con rejilla para 2 ventiladores y con tapa registrable para paso de cables
- Base y cuerpo trasero con tapas registrables para entrada para cables
- Cuerpo trasero con bisagras que permite fijar el armario a la pared para bascular el cuerpo hacia adelante
- Capacidad de carga 60Kg
- Fondo de 550mm
- Cerradura con dos llaves
- Cumple con los siguientes estándares:

- UNE-EN-60950-1: Grado de protección IP-20
- UNE-EN-50102: Grados de protección mecánicos IK-08
- Directiva 2011/65/UE: RoSH Restricción de sustancias peligrosas
- Fabricados bajo normas ANSI/EIA RS310D, IEC297-2, DN41494 parte 1, parte 7 y estándar ETSI
- Marcado CE en origen

Aplicaciones:

- Los armarios rack de 19" son soportes metálicos destinados a alojar en su interior equipamiento electrónico, informático y de comunicaciones.
- Sus dimensiones se encuentran normalizadas para ser compatibles con cualquier equipamiento independientemente del fabricante.
- Las unidades de medida usada en un rack de 19" es 48,26cm de ancho y 4,45cm de alto.

Codificación:

F/ARM-ABI655: Armario rack 19" mural 2 cuerpos puerta cristal 06UA, fondo 550mm

F/ARM-ABI955: Armario rack 19" mural 2 cuerpos puerta cristal 09UA, fondo 550mm

F/ARM-ABI1255: Armario rack 19" mural 2 cuerpos puerta cristal 12UA, fondo 550mm

F/ARM-ABI1555: Armario rack 19" mural 2 cuerpos puerta cristal 15UA, fondo 550mm

Armarios rack 19" mural 1 cuerpo exterior



- Fabricado en chapa laminada en frío 1,2mm recubierto con pintura en polvo en color gris RAL 7016
- Puerta de chapa con junta de goma y bisagras
- Cuerpo monocasco con vierteaguas en la parte frontal
- 2 perfiles de 19" delanteros ajustables en profundidad
- Base con entrada de cables mediante tapa con junta de goma
- Cuerpo trasero con 4 soportes para sujetar a pared
- Disponible 2 versiones con fondos 400 y 500mm
- Cerradura con dos llaves
- Toma de tierra en cuerpo y puerta
- Cumple con los siguientes estándares:

- UNE-EN-60950-1: Grados de protección IP-55
- UNE-EN: 50102: Grados de protección mecánicos IK-08
- DIRECTIVA 2011/65/UE: RoSH Restricción de sustancias peligrosas
- Fabricados bajo normas ANSI/EIA RS310D, IEC297-2, DN41494: parte 1, parte 7 y estándar ETSI
- Marcado CE en origen

Aplicaciones:

- Los armarios rack de 19" son soportes metálicos destinados a alojar en su interior equipamiento electrónico, informático y de comunicaciones.
- Para ser instalados en el exterior puesto que tienen IP55.
- Sus dimensiones se encuentran normalizadas para ser compatibles con cualquier equipamiento independientemente del fabricante.
- Las unidades de medida usada en un rack de 19" es 48,26cm de ancho y 4,45cm de alto.

Codificación:

F/ARM-BCMIP556400: Armario rack 19" mural 1 cuerpo exterior puerta chapa 06UA, fondo 400mm

F/ARM-BCMIP559400: Armario rack 19" mural 1 cuerpo exterior puerta chapa 09UA, fondo 400mm

F/ARM-BCMIP5512400: Armario rack 19" mural 1 cuerpo exterior puerta chapa 12UA, fondo 400mm

F/ARM-BCMIP5515400: Armario rack 19" mural 1 cuerpo exterior puerta chapa 15UA, fondo 400mm

F/ARM-BCMIP556500: Armario rack 19" mural 1 cuerpo exterior puerta chapa 06UA, fondo 500mm

F/ARM-BCMIP559500: Armario rack 19" mural 1 cuerpo exterior puerta chapa 09UA, fondo 500mm

F/ARM-BCMIP5512500: Armario rack 19" mural 1 cuerpo exterior puerta chapa 12UA, fondo 500mm

F/ARM-BCMIP5515500: Armario rack 19" mural 1 cuerpo exterior puerta chapa 15UA, fondo 500mm



Bandejas rack 19" fijación frontal



- Fabricadas en chapa de acero de 1,5mm de espesor recubierta con pintura color negro RAL 9004
- Montaje universal sobre soporte 19"
- Disponibles 2 versiones con fondos 300 y 400mm
- La versión de fondo 300mm también está disponible en versión telescópica
- Capacidad de carga de 15Kg



Aplicaciones:

- Accesorios diseñados como soporte de equipos en el interior de armarios rack 19"

Codificación:


F/ARM-BFJ-300: Bandeja rack 19" 2UA fijación frontal, fondo 300mm, 15Kg

F/ARM-BFJ-400: Bandeja rack 19" 2UA fijación frontal, fondo 400mm, 15Kg

F/ARM-BT-2300: Bandeja rack 19" 2UA fijación frontal telescópica, fondo 300mm, 15Kg



Ventiladores

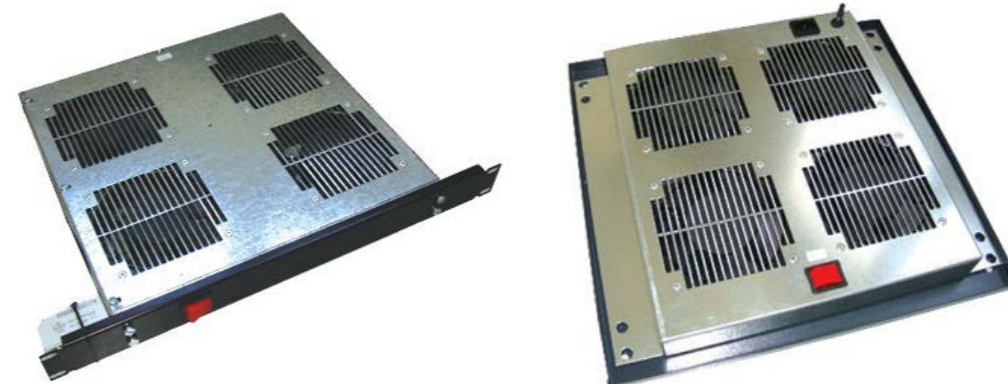

- Dispone de 4 ventiladores de 230VAC/50Hz
- Rango de temperatura operativo de -10 a +55°C
- Incluye termostato analógico
- Disponibles 2 versiones con fijación en rack 19" y en techo



Aplicaciones:

- Accesorios diseñado para forzar la circulación del aire en el interior de armarios rack 19"

Codificación:

F/ARM-UV-402: Bandeja rack 19" 1UA con 4 ventiladores y termostato analógico

F/ARM-BV-402: Bandeja techo 4 ventiladores y termostato analógico



Bandejas rack 19" fijación 4 puntos ajustables



- Fabricadas en chapa de acero de 1,5mm. de espesor recubierta con pintura color negro RAL 9004
- Montaje universal sobre soporte 19" (delantero y trasero)
- Disponibles 3 versiones con fondos 600, 800 y 1000mm
- Capacidad de carga de 60Kg



Aplicaciones:

- Accesorios diseñados como soporte de equipos en el interior de armarios rack 19"

Codificación:

F/ARM-ABIBFJ460: Bandeja rack 19" 1UA fijación 4 puntos ajustable, fondo 600mm, 60Kg

F/ARM-ABIBFJ480: Bandeja rack 19" 1UA fijación 4 puntos ajustable, fondo 800mm, 60Kg

F/ARM-ABIBFJ4100: Bandeja rack 19" 1UA fijación 4 puntos ajustable, fondo 1000mm, 60Kg



Bandeja modular de techo con ventiladores y termostato



- Módulos compactos de dos ventiladores cerrados enchufables entre sí
- Fabricadas en chapa de acero de 1,2mm. de espesor recubierta con pintura color negro RAL 9004
- Cada módulo incluye 2 ventiladores de 120x120x38mm. de 50-60 Hz. a 220 V. de baja sonoridad
- Se le puede añadir un termostato analógico
- Montaje en el techo del armario desmontando las tapas
- Se pueden montar aun estando el armario rack instalado con todos sus elementos



Aplicaciones:

- Accesorios diseñados para extraer el aire caliente del interior de armarios rack 19"

Codificación:

F/ARM-ABIBV2-60: Bandeja modular techo 2 ventiladores

F/ARM-ABITERM: Termostato para bandeja ABIBV2-60



Paneles ciegos



- Fabricadas en chapa de acero de 1,2mm. de espesor recubierta con pintura color negro RAL 9004.
- Tapa ciega metálica para armario rack 19"
- Según las UA que puedan tapar hay hasta 4 dimensiones entre 1 y 4 UA



Aplicaciones:

- ✓ Accesorios diseñado para rellenar huecos de reserva en los armarios o zonas en las que se deben evitar algún posible manipulado

Codificación:

F/ARM-PC-01: Panel rack 19" 1UA ciego negro
F/ARM-PC-02: Panel rack 19" 2UA ciego negro
F/ARM-PC-03: Panel rack 19" 3UA ciego negro
F/ARM-PC-04: Panel rack 19" 4UA ciego negro

Paneles pasacables



- Fabricadas en chapa de acero de 1,2mm. de espesor recubierta con pintura color negro RAL 9004
- Tapa ciega metálica para armario rack 19"
- Disponibles varias versiones según:
 - ✓ el número de anillas
 - ✓ la profundidad de las anillas
 - ✓ la posición de las anillas
 - ✓ anillas con tapa
 - ✓ con cepillo



Aplicaciones:

- ✓ Accesorios diseñados para poder dejar ordenados y protegidos los cables de interconexión (tanto de FO como de UTP) utilizados en el interior de los armarios rack 19"

Codificación:

F/ARM-PGC-01: Panel rack 19" 1UA guiacables 5 anillas 40mm
F/ARM-PGC-02: Panel rack 19" 1UA guiacables 5 anillas 80mm
F/ARM-PGC-03: Panel rack 19" 1UA guiacables anillas 40mm con tapa
F/ARM-PGC-05: Panel rack 19" 1UA guiacables 6 anillas 40mm (4 horizontales y 2 verticales)
F/ARM-PSC-01: Panel rack 19" 1UA pasacables con cepillo

Otros accesorios armarios rack 19"

Grupo de fijación 19"



- Accesorios diseñado para sujetar los equipos, paneles y accesorios a las guías de 19" de los armarios rack
- Compuesto por bolsa con 50 unidades de:
 - ✓ Tuerca enjaulada de M6
 - ✓ Tornillo de M6 cabeza estrella
 - ✓ Arandela de acoplamiento de plástico color negro

Regleta tomas corriente



- Accesorios diseñado para disponer de alimentación para los equipos instalados en los armarios rack 19"
- Fabricado en PVC de color negro Incluye 8 tomas schucko hembra e interruptor
- Incluye cable de 2 metros con enchufe Schuko macho 250V/50-60Hz de 16A
- Fijación estándar 19" en 1UA

Panel de iluminación



- Accesorios diseñado para disponer de iluminación en el interior de los armarios rack 19"
- Panel de iluminación LED 19" de 1UA con interruptor
- Consumo: 8W
- Iluminación: 500 lúmenes
- Duración: 30.000 horas de funcionamiento
- Incluye cable de 2 metros con enchufe Schuko macho 250V/50-60Hz de 16A

Juego de ruedas



- Ruedas de alta resistencia con una carga por rueda de 150 kg.
- Conjunto de 4 ruedas: 2 con freno y 2 sin freno
- Alto: 72mm
- Diámetro: 50,91mm
- Accesorios diseñado para que los armarios rack 19" de suelo se puedan mover con facilidad

Zócalos Rack suelo



- Accesorios diseñado para que los armarios rack 19" de suelo se puedan mover con facilidad
- Ruedas de alta resistencia con una carga por rueda de 150 kg
- Conjunto de 4 ruedas: 2 con freno y 2 sin freno
- Alto: 72mm
- Diámetro: 50,91mm

Codificación:

F/ARM-GF-01: Grupo de fijación rack 19" tuerca+tornillo+arandela. Bolsa 50 ud
F/ARM-REGLETA: Regleta rack 19" 1UA 8 tomas schucko + interruptor
F/ARM-PILM-01: Panel rack 19" 1UA iluminación 8W
F/ARM-JC2-500: Juego 4 ruedas giratorias racks (2 con freno y 2 sin freno)
F/ARM-ZOC-66: Zócalo 100mm para racks 600x600mm
F/ARM-ZOC-68: Zócalo 100mm para racks 600x800mm
F/ARM-ZOC-61: Zócalo 100mm para racks 600x1000mm
F/ARM-ZOC-88: Zócalo 100mm para racks 800x800mm
F/ARM-ZOC-81: Zócalo 100mm para racks 800x1000mm

Repartidor rack 19" 1UA LOW COST



- Está diseñado para su colocación en armarios de **rack de 19" ocupando 1 unidad de altura**
- Para facilitar su instalación y manipulación, estos repartidores rack de 1UA son extraíbles y disponen de un **sistema de apertura/cerrado sin necesidad de herramientas**
- Se sujetan a las guías de rack mediante tuercas enjauladas y tornillos
- Las orejetas del repartidor **se pueden regular en profundidad** según las necesidades de cada cliente y evitar así que los conectores toquen con la puerta del armario
- Disponemos de 2 versiones: para hasta **24 adaptadores SC o LCD** y para hasta **24 adaptadores SCD o LCD QUAD**
- Están preparadas para colocar en su interior hasta 96 fibra y 2 casetes de hasta 24 fusiones cada uno
- El presente repartidor se puede completar con los siguientes **accesorios**:
 - ☑ Aspas adhesivas para ordenar la reserva de cable
 - ☑ Tapones para agujeros SC/LCD
 - ☑ Piezas adaptadoras de los agujeros que disponen para colocar adaptadores FC o ST
 - ☑ Casetes para alojar protectores de empalme
- Dimensiones: Ancho 440 mm, Alto 44 mm y profundo 205 mm
- Todas las cajas se fabrican en chapa metálica de 1,2 mm de espesor
- Pintadas con pintura epoxi de **color negro**
- Los paneles **frontales van serigrafiados** con la numeración de los puertos y dispone de espacio para la identificación

Aplicaciones:

- ☑ Para su colocación en armarios de rack de 19" (ocupa 1UA)
- ☑ Para alojar en su interior los extremos de los cables de FO una vez pelados
- ☑ Dan protección mecánica a los empalmes de fusión o conectorizaciones en los extremos de los cables
- ☑ Permiten que en su interior se gestionen las conexiones de la FO

ICT




Codificación:

F/CDE-24SC-1UA-BK: Caja de distribución de FO extraíble rack 19" (1UA) hasta 24 SC/LCD Negra


F/CDE-24SCD-1UA-BK: Caja de distribución de FO extraíble rack 19" (1UA) hasta 24 SCD Negra

Repartidores rack 19" 1UA PREMIUM

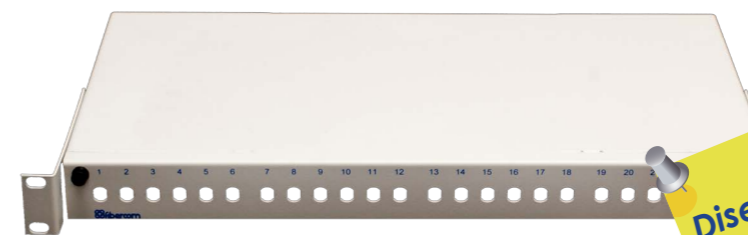

**Diseño propio
Fabricado
en España**

- Está diseñado para su colocación en armarios de **rack de 19" ocupando 1 unidad de altura**
- Para facilitar su instalación y manipulación, estos repartidores rack de 1UA son extraíbles y disponen de un **sistema de apertura/cerrado rápido sin necesidad de herramientas**
- Se sujetan a las guías de rack mediante tuercas enjauladas y tornillos
- Las orejetas del repartidor **se pueden regular en profundidad** según las necesidades de cada cliente y evitar así que los conectores toquen con la puerta del armario
- **Los cables se sujetan al repartidor mediante bridas** que se colocan a través de los agujeros que dispone la caja en la base
- Los **frontales** para los adaptadores son **intercambiables** y se disponen de las siguientes configuraciones:
 - ☑ Para hasta 24 adaptadores ST o FC
 - ☑ Para hasta 24 adaptadores SC o LCD (footprint)
 - ☑ Para hasta 32 adaptadores SC o LCD (footprint)
 - ☑ Para hasta 24 adaptadores SCD o LCD QUAD
 - ☑ Totalmente ciego
- Están preparadas para alojar hasta 96 fibras y en su interior se pueden colocar hasta 2 casetes con capacidad para 24 empalmes cada uno
- El presente repartidor se puede completar con los siguientes **accesorios**:
 - ☑ Aspas adhesivas para ordenar la reserva de cable
 - ☑ Casetes para alojar protectores de empalme
 - ☑ Kits de prensaestopas para transformar los espacios abiertos de la parte posterior, en agujeros para colocar prensaestopas
- Dimensiones: Ancho 440 mm, Alto 44 mm y profundo 225 mm
- Todas las cajas se fabrican en **chapa metálica de 1,5 mm de espesor**
- Pintadas con pintura epoxi de **color gris** (RAL 7035)
- Los paneles **frontales van serigrafiados** con la numeración de los puertos y dispone de espacio para la identificación

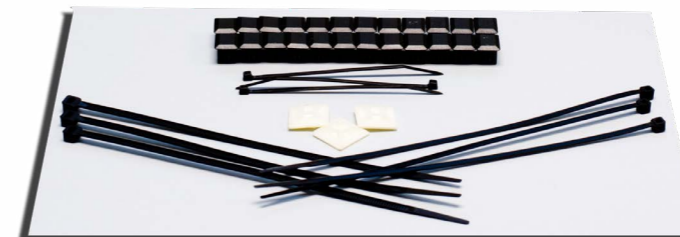

Aplicaciones:

- ☑ Para su colocación en armarios de rack de 19" (ocupa 1UA)
- ☑ Para alojar en su interior los extremos de los cables de FO una vez pelados
- ☑ Dan protección mecánica a los empalmes de fusión o conectorizaciones en los extremos de los cables
- ☑ Permiten que en su interior se gestionen las conexiones de la FO

Accesorios estándar:

- ☑ Tapones para todos los agujeros de los adaptadores correspondientes con el modelo elegido
- ☑ 9 bridas en total de 3 tamaños y grosores diferentes
- ☑ 3 setas adhesivas para ordenar los cables en su interior



Codificación:

F/CDE-24ST-1UA: Caja de distribución de FO extraíble rack 19" (1UA) hasta 24 ST/FC


F/CDE-24SC-1UA: Caja de distribución de FO extraíble rack 19" (1UA) hasta 24 SC/LCD

F/CDE-32SC-1UA: Caja de distribución de FO extraíble rack 19" (1UA) hasta 32 SC/LCD

F/CDE-24SCD-1UA: Caja de distribución de FO extraíble rack 19" (1UA) hasta 24 SCD

F/CDE-0000-1UA: Caja de distribución de FO extraíble rack 19" (1UA) panel ciego

Repartidor rack 19" 2UA PREMIUM

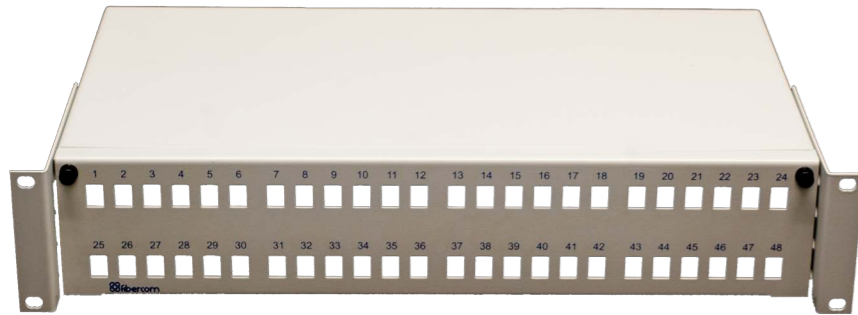

- Está diseñado para su colocación en armarios de rack de 19" ocupando 2 unidades de altura
- Para facilitar su instalación y manipulación, estos repartidores rack de 2UA son extraíbles y disponen de un sistema de apertura/cerrado rápido sin necesidad de herramientas
- Se sujetan a las guías de rack mediante tuercas enjauladas y tornillos
- Las orejetas del repartidor se pueden regular en profundidad según las necesidades de cada cliente y evitar así que los conectores toquen con la puerta del armario
- Los cables se sujetan al repartidor mediante bridas que se colocan a través de los agujeros que dispone la caja en la base
- Los frontales para los adaptadores son intercambiables y se disponen de las siguientes configuraciones:
 - ✓ Para hasta 48 adaptadores ST o FC
 - ✓ Para hasta 48 adaptadores SC o LCD (footprint)
 - ✓ Para hasta 64 adaptadores SC o LCD (footprint)
 - ✓ Totalmente ciego
- Están preparadas para alojar hasta 96 fibras y en su interior se pueden colocar hasta 4 casetes con capacidad para 24 empalmes cada uno
- El presente repartidor se puede completar con los siguientes accesorios:
 - ✓ Aspas adhesivas para ordenar la reserva de cable
 - ✓ Casetes para alojar protectores de empalme
 - ✓ Kits de prensaestopas para transformar los espacios abiertos de la parte posterior, en agujeros para colocar prensaestopas
- Dimensiones: Ancho 440 mm, Alto 88 mm y profundo 225 mm
- Todas las cajas se fabrican en chapa metálica de 1,5 mm de espesor
- Pintadas con pintura epoxi de color gris (RAL 7035)
- Los paneles frontales van serigrafados con la numeración de los puertos y dispone de espacio para la identificación



Aplicaciones:

- ✓ Para su colocación en armarios de rack de 19" (ocupa 2UA)
- ✓ Para alojar en su interior los extremos de los cables de FO una vez pelados
- ✓ Dan protección mecánica a los empalmes de fusión o conectorizaciones en los extremos de los cables
- ✓ Permiten que en su interior se gestionen las conexiones de la FO

Accesorios estándar:

- ✓ Tapones para todos los agujeros de los adaptadores correspondientes con el modelo elegido.
- ✓ 9 bridas en total de 3 tamaños y grosores diferentes.
- ✓ 3 setas adhesivas para ordenar los cables en su interior

Diseñado por instaladores Reduce el tiempo de instalación



Codificación:

F/CDE-48ST-2UA: Caja de distribución de FO extraíble rack 19" (2UA) hasta 48 ST/FC.

F/CDE-48SC-2UA: Caja de distribución de FO extraíble rack 19" (2UA) hasta 48 SC/LCD.

F/CDE-64SC-2UA: Caja de distribución de FO extraíble rack 19" (2UA) hasta 64 SC/LCD.

F/CDE-0000-2UA: Caja de distribución de FO extraíble rack 19" (2UA) panel ciego.

Kits prensaestopas cajas rack 19"



- Incorporan cuatro tuercas embutidas en las esquinas para que junto con los tornillos, también suministrados, se puedan sujetar fácilmente a los repartidores correspondientes
- Cada kit de prensaestopas para cajas de 1UA se compone de:
 - ✓ Dos chapas rectangulares con dos agujeros redondos cada una
 - ✓ 4 tapones del mismo diámetro de los agujeros de las chapas
 - ✓ 8 tornillos de cabeza redonda
- Cada kit de prensaestopas para cajas de 2UA se compone de:
 - ✓ Dos chapas rectangulares con 6 agujeros redondos cada una
 - ✓ 12 tapones del mismo diámetro de los agujeros de las chapas
 - ✓ 8 tornillos de cabeza redonda
- Todas las chapas son metálicas de 1,5 mm de espesor
- Pintadas con pintura epoxi de color gris (RAL 7035)



Aplicaciones:

- ✓ Sirve, en los repartidores rack 19" PREMIUM, para transformar la ventana posterior reservada para la entrada de cables de FO, en agujeros redondos donde poner prensaestopas
- ✓ Para eliminar la posible entrada de roedores en el interior del repartidor

Codificación:

F/KER-1UA-EXT: Kit prensaestopas para cajas extraíbles rack 19" (1UA).

F/KER-2UA-EXT: Kit prensaestopas para cajas extraíbles rack 19" (2UA).

Casetes de empalmes metálicos



- Están preparados para alojar hasta 24 protectores de empalme ordenados en la espuma adhesiva que incorporan
- Incluyen de serie los accesorios necesarios para la correcta sujeción de los tubos a los mismos y para la organización interior de las fibras
- La base de los casetes dispone de 4 entradas con agujeros para poder sujetar con bridas los tubos a las mismas
- Diseñadas para su fácil instalación y manipulación ya que la tapa se puede quitar completamente ya que se sujeta por presión
- Hay dos versiones: **apilable y no apilable**. La diferencia entre ellos es que en los apilables la tapa tiene unas orejetas que permiten la colocación encima suyo de otro casete de la misma familia

Aplicaciones:

- ✓ Alojar, ordenar y dar protección a las fibras desnudas y a los protectores de empalme
- ✓ Diseñados para su colocación en el interior de las cajas de rack 19"
- ✓ Indicada para su instalación en entornos industriales por su gran resistencia a impactos y agresiones



Codificación:

F/CPE-24E: Casete metálico con tapa 24 protectores empalme

F/CPE-24E-AP: Casete metálico apilable con tapa 24 protectores empalme

Casetes de empalmes de plástico



- Están preparados para alojar hasta 24 protectores de empalme ordenados en los soportes que incorporan
- La base de los casetes dispone de 4 entradas de tubos con agujeros para poder sujetar con bridas, los tubos a las mismas
- Diseñadas para su fácil instalación y manipulación ya que la tapa es transparente y se puede quitar completamente ya que está sujeta por presión
- Son **apilables y disponen de bisagras de plástico** para poder acceder a los inferiores fácilmente sin necesidad de quitar los de encima
- Dimensiones: Ancho 230 mm, Alto 12 mm y profundo 110 mm
- Se fabrican en plástico de 2,0 mm de espesor de color blanco

Aplicaciones:

- ✓ Alojar, ordenar y dar protección a las fibras desnudas y a los protectores de empalme
- ✓ Diseñados para su colocación en el interior de las cajas de rack 19"



Codificación:

F/CPE-24E-AP-P2: Casete plástico apilable con tapa 24 protectores empalme

El aspecto que mejor define a **Fibercom** es su capacidad para combinar, de forma eficaz, un profundo conocimiento técnico con una dilatada experiencia en el campo de las telecomunicaciones ópticas.

Nuestro equipo de profesionales desarrolla su actividad siguiendo fielmente los estándares de calidad en todos sus servicios, lo que permite conocer e incorporar las normativas y recomendaciones en sus ofertas técnicas, y disponer de una oferta de productos y equipos siempre en vanguardia.

Los comerciales de **Fibercom** escuchan, comprenden y tratan de modo personalizado cada una de las consultas recibidas, asesorando en todo momento a sus clientes de manera honesta y profesional.

Nuestra tienda online dispone de un amplio catálogo de productos, siempre al mejor precio, de las marcas más relevantes del mercado internacional, elaborado para ofrecer una solución acorde a las necesidades de este sector y, en especial, de los profesionales de la instalación.

Acorde a su filosofía de servicio, **Fibercom** dispone de los medios necesarios para realizar cualquier trabajo relacionado con las infraestructuras de comunicaciones ópticas. Estas actividades se llevan a cabo adaptando a las necesidades de los clientes los más estrictos criterios técnicos, por lo que son muy apreciadas por los profesionales del sector.

El departamento de proyectos e instalaciones analiza todos los aspectos involucrados en la satisfacción del cliente antes de abordar un proyecto, con un alcance que puede comprender todas o parte de las siguientes frases: el análisis de necesidades, la ingeniería y el diseño, el suministro de materiales y equipos, la confección de todo o parte de la instalación, las auditorías y controles de calidad e, incluso, los servicios de mantenimientos y las reparaciones, siempre bajo una filosofía enfocada a la solución de los problemas y una pronta respuesta.

Fibercom lleva más de 35 años incorporando en su quehacer diario premisas de calidad y profesionalidad, por lo que goza de la confianza de muchos clientes satisfechos y la consideración de ser un referente del sector de la fibra óptica.

¡Entra en nuestra tienda online y compra todo lo que necesites en fibra óptica!



- ¡Regístrate y obtén tus descuentos!
- Si ya eres cliente: Te mantendremos tus descuentos y tu forma de pago
- Si eres cliente nuevo: Te daremos de alta y te aplicaremos tus descuentos
- Aparte por registrarte tendrás acceso a las hojas de producto
- Si tenemos lo que necesitas en stock lo puedes tener en 24/48 horas (laborables)



Entrega 24/48 horas



Distribuidores oficiales de las primeras marcas. **Calidad Garantizada**



Visita el **catálogo** con todos los productos a tu disposición

Atención al cliente


(+34) 932 282 258 tienda@fibercom.es

Nuestros catálogos

FAMILIAS DE PRODUCTOS

 <p>Fibercom Fusión</p>	 <p>Fibercom OTDRs</p>	 <p>Fibercom Carilicadores y equipos de medida de potencia</p>	 <p>Fibercom Limpieza e Inspección</p>	 <p>Fibercom Soplado de cables de FO</p>	 <p>Fibercom Herramientas</p>
Fusión	OTDRs	Medida	Limpieza e Inspección	Soplado	Herramientas
 <p>Fibercom Cables de Fibra Óptica</p>	 <p>Fibercom Pasivos Ópticos</p>	 <p>Fibercom Repartidores 19" mural y rosas</p>	 <p>Fibercom Torpedos y Cajas de Empalme</p>	 <p>Fibercom Etiquetado</p>	 <p>Fibercom Armarios Rack</p>
Cables	Pasivos Ópticos	Repartidores	Torpedos y Cajas de Empalme	Etiquetado	Armarios Rack

SECTORES

 <p>Fibercom Electrónica</p>	 <p>Fibercom FABRICANTES Y LABORATORIOS</p>	 <p>Fibercom REDES PON</p>	 <p>Fibercom Materiales y Equipos ICT-2</p>	 <p>Fibercom CPDs</p>	
Electrónica	FAB & LAB	Redes PON	Redes ICT-2	CPDs	



Zaragoza
Barcelona

c/ Prado 5, local 50009 Tel. 976 402 021
c/ Valencia 5A, entlo. 08015 Tel. 932 282 258

Distribuidor / Agente

info@fibercom.es

<http://tienda.fibercom.es>

Síguenos en: [Linked in](#) [YouTube](#) [Instagram](#)